



BRANSON TRACTORS

Série F / F36 – F42



SCANTRAX S.A.

Place Léopold Roger
B-5660 MARIEMBOURG
Tél.: +32.60.31.25.01 - 31.21.94
Fax: +32.60.31.25.85
E-mail: info@scantrax.be
www.scantrax.be

Branson
TRACTORS



F36 – 35 à 40 CV

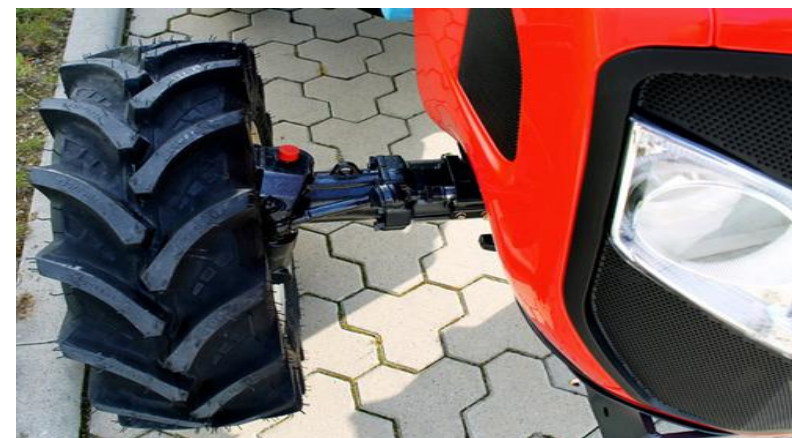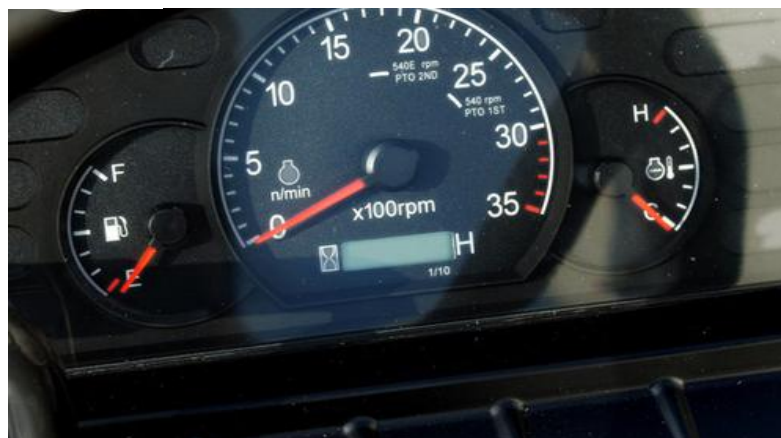

	F36	F42
Moteur	Diesel Cummins A1700N2	Diesel Cummins A1700T1
Type de moteur	Refroidi par eau, diesel	
Puissance - CV / KW / tr. Min.	35 / 25,7 / 2600	40 / 29,4 / 2600
Nombres de cylindre	3	
Cylindrée	1.714 cc	1.714 cc turbo
Capacité réservoir	27 l.	
Batterie	12 V / 50 Ah	
Emissions	Tier 3	
Transmission	Mécanique	
Entraînement	4RM débrayables	
Boîte mécanique (AV/AR)	12/12	
Vitesse max.	26 km/h	
Embrayage	Monodisque sec	
Type de freins	À disques humides	
Direction	Hydraulique	
Prise de force	Non-indépendante	
Prise de force arrière	560 / 780 tr. Min.	
Hydraulique	Relevage 3 points - catégorie 1	
Capacité de levage	1.500 kg	
Débit d'huile pompe	33,6 l./min + pompe de direction 18l./min	
Distributeur	1 distributeur double effet	
Pneus	Agraires	
Avant	7-16	
Arrière	12,4-24	
Dimensions	F36	F42
Longueur avec poids avant et 3-points	3.431 mm	
Largeur	1.451 mm	
Empattement	1.670 mm	
Hauteur	2.670 mm	
Garde au sol	335 mm	
Rayon de braquage	2.300 mm	
Poids à vide avec arceau	1.541 kg	
Poids total maximum	2.500 kg	
Poids remorquable non-freiné	3.000 kg	
Poids remorquable freiné	3.500 kg	