

Réduction du bois en plaquettes



Junkkari

DECHIQUETEUSES
INDUSTRIELLES

HJ 500 Contractor

Junkkari HJ 500 Contractor

Le modèle HJ 500 est une déchetreuse puissante pour entrepreneurs. Au mieux, on peut atteindre un rendement pouvant dépasser largement les 100 mètres cubes à l'heure. Un rendement efficace et une trémie d'alimentation de grande dimension permettent l'alimentation en bois à l'aide d'une grue. La trémie d'alimentation qui présente un angle de 45 degrés par rapport au disque à couteaux fait 450 x 450 mm. Le disque (une masse de 650 kg) est muni de deux couteaux et d'ailettes de soufflage. Une grande puissance de soufflage et une goulotte d'évacuation suffisamment haute permettent l'utilisation de cette déchetreuse sur différents types de chantiers.

Les plaquettes produites par les déchetreuses Junkkari sont de qualité régulière et leurs dimensions peuvent être choisies selon les besoins.



Crédibilité et vaste choix

Junkkari est un des plus grands fabricants de déchiqueteuses au monde avec une production totale dépassant 10 000 machines. Un choix de trois types de machines selon la taille vous est proposé. Le modèle 500 est le type de déchiqueteuse le plus grand.


Une puissance bien domestiquée

La déchiqueteuse HJ-500 se maîtrise à l'aide d'une télécommande électro-hydraulique placée dans la cabine du tracteur.

Le limiteur de vitesse No-Stress arrête l'alimentation si la vitesse de rotation de la prise de force baisse trop. La limite inférieure se règle à l'aide du bouton de télécommande.

Le modèle HJ-500 est disponible en remorque ou monté sur le mécanisme de relevage.

1. Télécommande
2. *Disque de grande masse, couteaux et ailettes de soufflage résistants permettent une grande capacité*
3. *Réglage de la chicane, pivotage de la goulotte et basculage électrohydrauliques*
4. *Relevage électrohydraulique du rouleau d'alimentation supérieur (option)*
5. *Couteau pour matériel léger (option)*

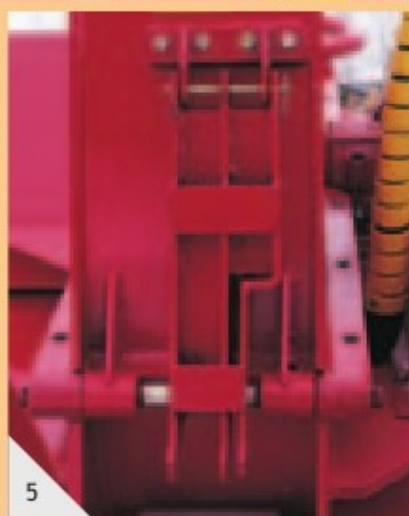

FICHE TECHNIQUE

MODÈLE	HJ-500 C
Dimensions de la trémie d'alim. (cm)	45 x 45
Diamètre du disque à couteaux (cm)	138
Masse du disque à couteaux (kg)	650
Nombre de couteaux ^① (nbre)	2
Vitesse de rotation (tr/min)	540-1000
Ajustement des couteaux (mm)	5-20
Diamètre de bois admissible (cm)	45
Rendement (m ³ /h)	30-100
Puissance requise ^② (kW/ch)	80-150/110-200
Poids (kg)	2500
Longueur en position de travail (cm)	430-483 (183 ^③)
Longueur en position de transport (cm)	430-483 (183 ^③)
Largeur en position de transport (cm)	230 (190 ^③)
Hauteur en position de transport (cm)	315

- ① Couteau à deux lames.
- ② Le réglage, le branchant et l'ajustement des couteaux ainsi que la taille et l'épaisseur du bois à réduire influencent la puissance requise pour la fragmentation.
- ③ Modèle montable sur le mécanisme de relevage.

Les déchiqueteuses Junkkari remplissent toutes les normes de sécurité. Les caractéristiques techniques sont fournies sans obligation.

© Junkkari Oy, 06/2003

Partnership between professionals

Fabricant



Junkkari Oy, 62375 Ylihärmä, Finland
 Tél. + 358 6 483 5111,
 Fax + 358 6 484 6401
 E-mail: junkkari@mako-junkkari.fi
 www.junkkari.fi

SCANTRAX S.A.

Place Léopold Roger
 B-5660 MARIEMBOURG
 Tél : (060) 31.25.01 – 31.21.94
 Fax : (060) 31.21.85
 E-mail : scantrax@skynet.be