



**SCANTRAX S.A.**

Place Léopold Roger  
B-5660 MARIEMBOURG  
Tél.: +32.60.31.25.01 - 31.21.94  
Fax: +32.60.31.25.85  
E-mail: [info@scantrax.be](mailto:info@scantrax.be)  
[www.scantrax.be](http://www.scantrax.be)


# BRANSON TRACTORS

Série F / F36(H) – F47(H)

**France**  
**Belgique**  
**Luxembourg**

**Branson**  
TRACTORS

# Serie F - 35 et 45 CV

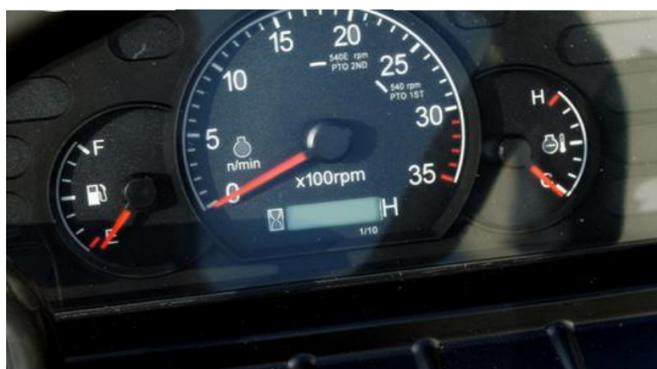

	<b>F36/F36H</b>	<b>F47/F47H</b>
<b>Moteur</b>	<b>Diesel Cummins A1700N2</b>	<b>Diesel Cummins A1700T3</b>
Type de moteur	Refroidi par eau, diesel	
Puissance - CV / KW / tr. Min.	35 / 26,1 / 2600	45 / 33 / 2600
Nombres de cylindre	3	
Cylindrée	1.714 cc	1.714 cc turbo
Capacité réservoir	27 L	
Batterie	12 V / 50 Ah	
Emissions	Euro 3	
<b>Transmission</b>	<b>Mécanique synchronisée / hydrostatique (types H)</b>	
Entraînement	4RM débrayables	
Boîte mécanique (AV/AR)	12/12	
Boîte hydrostatique	3 gammes	
Vitesse max.	26,4 km/h / 33,2 km/h (types H)	
Vitesse min.	1,3 km/h / 6,5 km/h (types H)	
Embrayage	Monodisque sec	
Type de freins	À disques humides	
Direction	Hydraulique	
<b>Prise de force</b>	<b>indépendante</b>	
Prise de force arrière	560 / 780 tr. Min.	
<b>Hydraulique</b>	<b>Relevage 3 points - catégorie 1</b>	
Capacité de levage	1.500 kg	
Débit d'huile pompe	33,6 l./min + pompe de direction 18l./min	
Distributeur	1 distributeur double effet	
<b>Pneus</b>	<b>Agraires</b>	
Avant	7-16	
Arrière	12,4-24	
<b>Dimensions</b>		
Longueur avec contre-poids et 3-points	3.429 mm	
Largeur	1.450 mm	
Empattement	1.670 mm	
Hauteur	2.546 mm	
Garde au sol	335 mm	
Rayon de braquage	2.300 mm – 47°	
Poids à vide avec arceau et contre-poids	1.450 kg	
Poids total maximum	2.500 kg	
Poids remorquable non-freiné	3.000 kg	
Poids remorquable freiné	3.500 kg	